

Mantas Asfálticas Glass

ALUMÍNIO/FLEX coloridas

Alumínio Natural-Branco-Grafite e Telha cerâmica

Colagem a maçarico

AV

Estruturante central de véu de fibra de vidro

NBR 9952 Tipo II Classe B

Vantagens

- Espessuras de 3 e 4mm
- Alumínio em varias cores disponíveis
- Impermeável 100%
- Isolamento Térmico e acústico
- Evita o calor no verão e mantém aquecido no inverno
- Evita condensação
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Asfaltos modificados com polímeros
- Flexibilidade a frio > -5°C
- Reforço central de fibra de vidro reforçado
- Resistência a tração longitudinal e Transversal mínimo > 180 N
- Alongamento longitudinal e Transversal mínimo 2%
- Atende norma NBR 9952 Tipo II B
- Garantia de 5 anos
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISO 9001



Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de véu de fibra de vidro reforçado de elevada resistência a tração. Auto protegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.

O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida aplicação e longa vida útil.

A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e redução dos ruídos provocados pela chuva.

Indicada para aplicação em lajes de até 150 m² ou em telhados de qualquer tipo e dimensão.

Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II Classe B

Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Requisitos ABNT NBR 9952		Um.	NBR TIPO II	PRIMER AV
Espessura (Mínimo)		mm	3	3,08
Resistencia à tração e alongamento (Transversal e Longitudinal)	Carga máxima (Mínimo)	N	180	676
		(%)	2	2,4
	Carga máxima (Mínimo)	N	180	418
		(%)	2	2,7
Absorção de agua (Variação em massa máximo)		(%)	1,5	0,26
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe	A	-10	-
		B	-5	SEM TRINCAS
		C	0	-
Resistência ao impacto a temperatura de 0 °C (Mínimo)		J	2,45	SEM MARCAS
Envelhecimento acelerado	Mantas expostas	Os corpos de provas, após os ensaio não devem apresentar bolhas, escorrimto, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.		-
	Mantas autoprotégidas			NAO HOUVE
Estabilidade dimensional (Máximo)		%	1,00	0,7
Envelhecimento acelerado		°C	95	CONFORME
Flexibilidade após envelhecimento acelerado		°C	>5	SEM TRINCAS
Estanqueidade (Mínimo)		m.c.a	5	CONFORME
Resistencia ao rasgo (Mínimo)		N	50	75

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	NBR TIPO	PALETES
AV40	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/VÉU DE FIBRA DE VIDRO REFORÇADO (10m2)	NATURAL	4,2 Kg/m ²	3 mm	NBR TIPO II B	30 UNIDADES
AV50	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/VÉU DE FIBRA DE VIDRO REFORÇADO (10m2)	NATURAL	5,6 Kg/m ²	4 mm	NBR TIPO II B	20 UNIDADES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME COM ALUMÍNIO/FLEX PARA REFORÇOS



DESCRIÇÃO

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME ALUMÍNIO/FLEX.

APRESENTAÇÃO

- BAN30 – 30cm x 10m (3,0m²)
- BAN45 – 45cm x 10m (4,5m²)

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS COM ALUMÍNIO/FLEX PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS



DESCRIÇÃO

FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS.

APRESENTAÇÃO

- AF10 – 10cm x 10m x 1mm (1,0m²)
- AF15 – 15cm x 10m x 1mm (1,5m²)
- AF20 – 20cm x 10m x 1mm (2,0m²)
- AF25 – 25cm x 10m x 1mm (2,5m²)
- AF30 – 30cm x 10m x 1mm (3,0m²)
- AF45 – 45cm x 10m x 1mm (4,5m²)
- AF90 – 90cm x 10m x 1mm (9,0m²)

DILUPRIMER - PRIMER ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA



DESCRIÇÃO

PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE ÁGUA PARA IMPRIMAÇÃO.

APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO

- EC36 – GALÃO 3,6L (10m²)
- EC18 – BALDE 18,0L (50m²)
- EC200 – TAMBOR 200L (500m²)

APRESENTAÇÃO / CORES DO ALUMÍNIO



APRESENTAÇÃO

- ROLO DE 1,0M X 10,0M (10,0m²)
- PALETE PBR VERTICAL / PIRÂMIDE

CORES DO ALUMÍNIO

- NATURAL
- GRAFITE
- CINZA CLARO
- TELHA COLONIAL


ESPESSURAS

- 2, 3 e 4mm



Mantas Asfálticas Auto-adesivas **Alumínio/Flex** **coloridas**

Branco-Telha-Grafite-Natural

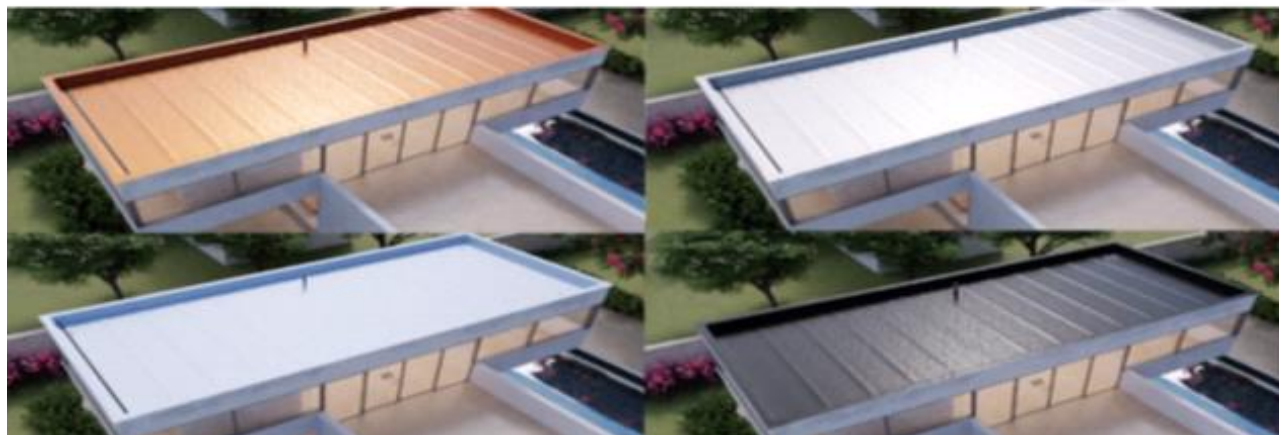

Acesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER



DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br