




PRIMER
IMPERMEABILIZANTES



MEMBRO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO



SISTEMA DE QUALIDADE
IS 9001:2000
CERTIFICADO NBR

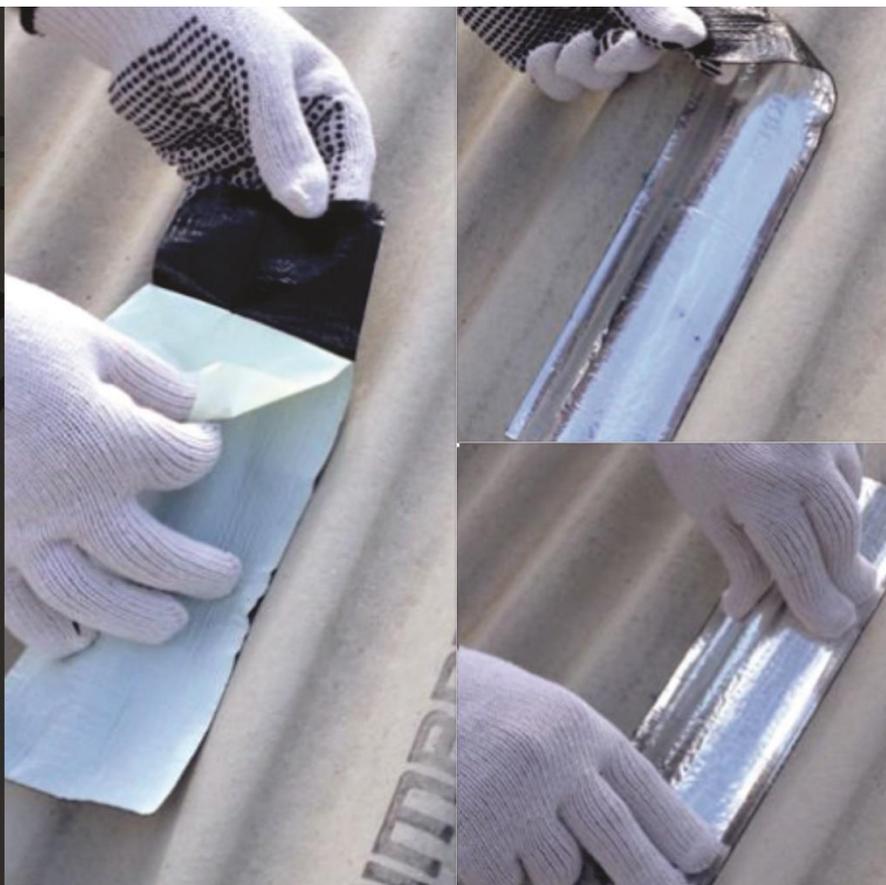

PRIMER

FICHA DO PRODUTO

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS

ALU/FLEX

AF/AFB/AFT/AFG

FICHA AF/AFB/AFT/AFG

Rev.05

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS

As Fitas Asfálticas Auto-adesivas Alumínio/Flex coloridas são produzidas com asfaltos modificados com alto teor de elastômeros que garantem a boa aderência e uma longa vida útil.

A fase superior da fita é composta de alumínio flexível de alto brilho nas cores Alumínio Natural - Branco - Telha cerâmica – Grafite, que outorgam bom acabamento estético, protegem dos raios UV e proporcionam um excelente isolamento térmico.

A fase inferior é composta de filme siliconado de rápida remoção para facilitar a aplicação.

UTILIZAÇÕES

As Fitas Asfálticas foram desenvolvidas para vedar de imediato de maneira rápida e eficaz infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc.

FACILIDADE DE APLICAÇÃO

Corte a fita na medida desejada, retire o filme antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, com atenção nos arremates.

INDICADAS PARA

Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos)

Calhas.

Encontro de parede e telhas.

Tubulações de respiro.

Claraboias.

Cumeeiras.

Acima de muros.

Alicerces e fundações.

Floreiras.

Platibandas.

Carroceria de caminhão.

NÃO RECOMENDADA PARA

Não devem ser aplicadas em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Podem ser utilizadas unicamente em pressão positiva.

As mantas asfálticas auto-adesivas não são indicadas para superfícies que apresentem altas temperaturas nem resistem ao tráfego de veículos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Aplica você mesmo.

Veda na hora.

Adere a quase tudo: concreto, cimento, chapa, vidro, madeira, gesso acartonado, etc.

Dispensa o uso de maçarico.

Máxima aderência e não descola com o tempo (Alto teor de polímeros).

Alumínio flexível (sem fissuras ao dobrar).

Dispensa o uso de primer asfáltico sob superfícies metálicas.

Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISO 9001

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

- 05cm (0,5m²) Caixa de 54 unidades
- 10cm (1,0m²) Caixa de 36 unidades
- 15cm (1,5m²) Caixa de 24 unidades
- 20cm (2,0m²) Caixa de 24 unidades
- 25cm (2,5m²) Caixa de 12 unidades
- 30cm (3,0m²) Caixa de 12 unidades
- 45cm (4,5m²) Caixa de 06 unidades
- 90cm (9,0m²) Pallette de 63 unidades



ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS ATENÇÃO – CUIDADO

Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar em prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência da luz solar. As mantas asfálticas auto-adesivas deverão ser estocadas e armazenadas na caixa ou no palete original intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou temperaturas superiores a 25°C.

CUIDADOS – DURANTE APLICAÇÃO

Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos olhos nem a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais, produto não inflamável.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO TEMPO PARA CORRETA APLICAÇÃO

Para uma adequada aplicação as condições meteorológicas do tempo deverão ser:

- Tempo bom sem probabilidades de chuvas ou chuviscos.
- Temperaturas acima de 15°C.

Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento das mantas asfálticas auto-adesivas com soprador de ar quente, através do calor do sol ou o pré-aquecimento do substrato com maçarico.

FERRAMENTAS E EPIS NECESSÁRIOS


- Luvas pigmentadas
- Calçados com a sola de borracha
- Roupa de trabalho
- Trena métrica
- Estilete ou faca afiada
- Trincha de carneiro
- Panos ou estopas
- Soprador térmico

MODO DE APLICAÇÃO

Prepare perfeitamente toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, aplique 1demão de DILUPRIMER BASE ÁGUA sob superfícies cimentícias, deixe secar no mínimo 24h. Recorte a FITA ASFALTICA na medida necessária, retire o plástico antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, com atenção nos arremates.

MAIORES INFORMAÇÕES

Consulte nosso Departamento Técnico.

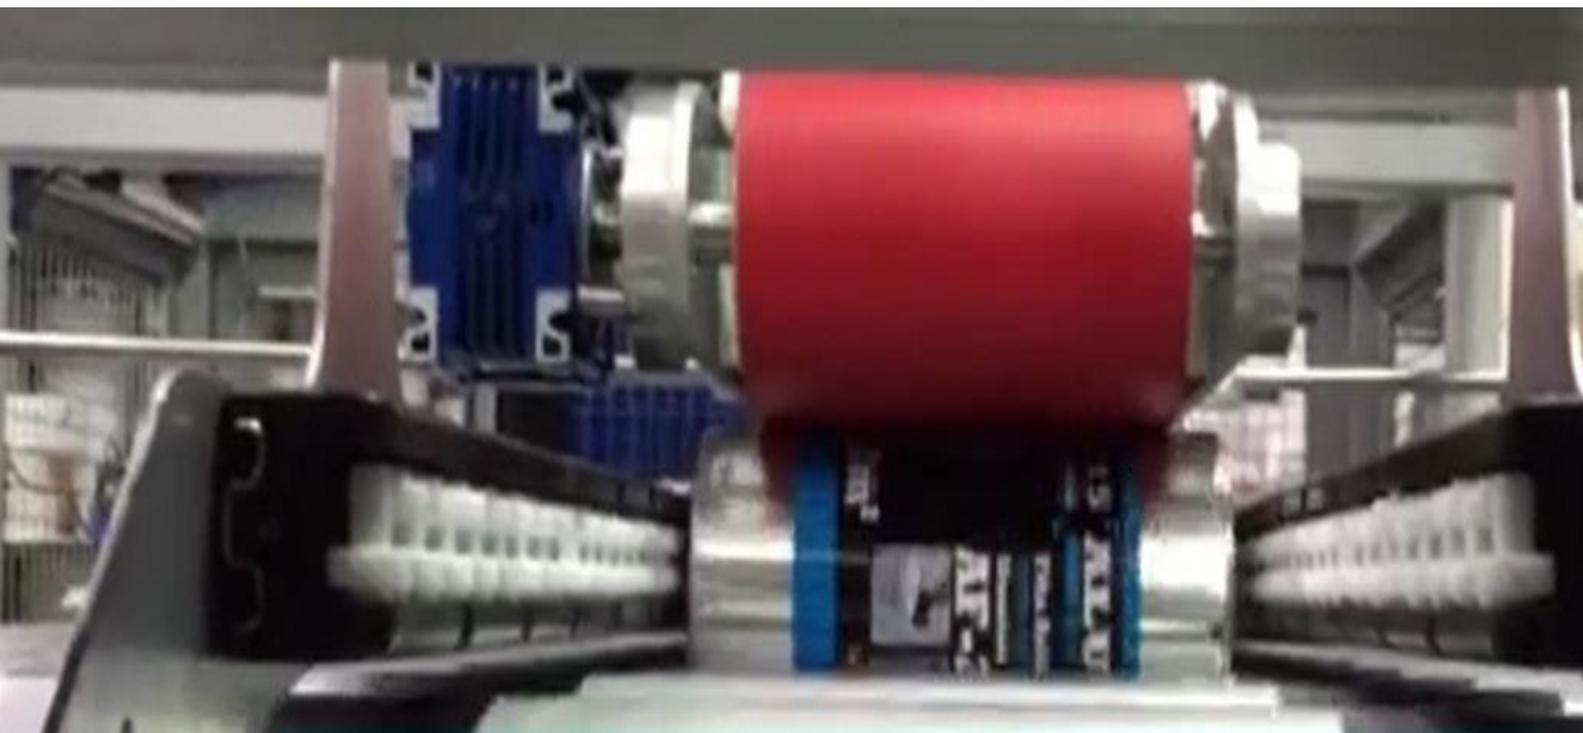

SISTEMA DE QUALIDADE
IS  9001:2000
CERTIFICADO NBR