

Mantas Asfálticas Polietileno

Colagem a maçarico

NP

Reforço central de Filme Sintético de Alta Resistência

NBR 9952 Tipo I CLASSE B

Vantagens

- Espessuras de 2, 3, 4 e 5mm
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Asfaltos modificados com polímeros
- Flexibilidade a frio > -5°C
- Reforço central com filme sintético de elevada elongação
- Resistência a tração longitudinal e Transversal mínimo > 80 N
- Alongamento longitudinal e Transversal mínimo 2%
- Atende norma NBR 9952 Tipo I Classe B
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado **NBR ISO 9001**



Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de filme sintético de alta resistência e elongação. A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.

O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização das mais diversas superfícies.

Indicada para aplicação em superfícies de até 50 m² ou superfícies com baixa movimentação estrutural.

Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 7 dias. Cobrir com proteção mecânica logo após concluir teste de estanqueidade.

Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo I Classe B

Fabricada com sistema de **Qualidade ISO9001**

Requisitos ABNT NBR 9952		Um.	NBR TIPO I	PRIMER NP
Espessura (Mínimo)		mm	3	3,05
Resistencia à tração e alongamento (Transversal e Longitudinal)	Carga máxima (Mínimo)	N	80	171
		(%)	2	18
	Carga máxima (Mínimo)	N	80	165
		(%)	2	21
Absorção de agua (Variação em massa máximo)		(%)	1,5	0,30
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe	A	-10	-
		B	-5	SEM TRINCAS
		C	0	-
Resistência ao impacto a temperatura de 0 °C (Mínimo)		J	2,45	SEM MARCAS
Envelhecimento acelerado	Mantas expostas	Os corpos de provas, após os ensaio não devem apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.		NAO HOUVE
	Mantas autoprotetidas			
Estabilidade dimensional (Máximo)		%	1,00	0,8
Envelhecimento acelerado		°C	95	CONFORME
Flexibilidade após envelhecimento acelerado		°C	>5	SEM TRINCAS
Estanqueidade (Mínimo)		m.c.a	5	CONFORME
Resistencia ao rasgo (Mínimo)		N	50	75

CÓD..	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	NBR TIPO	PALETES
N25	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO (10m2)	SEM ALUMÍNIO	2,5 Kg/m ²	1,8 mm	NA	27 UNIDADES
N30	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO (10m2)	SEM ALUMÍNIO	3,0 Kg/m ²	2,2 mm	NA	27 UNIDADES
N35	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO (10m2)	SEM ALUMÍNIO	3,5 Kg/m ²	2,5 mm	NA	20 UNIDADES
NP40	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO (10m2)	SEM ALUMÍNIO	4,2 Kg/m ²	3,0 mm	NBR TIPO I B	20 UNIDADES
NP50	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO (10m2)	SEM ALUMÍNIO	5,6 Kg/m ²	4,0 mm	NBR TIPO I B	15 UNIDADES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME PARA REFORÇOS



DESCRIÇÃO

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME SEM ALUMÍNIO.


APRESENTAÇÃO

- BN20 - 20cm x 10m (2,0m²)
- BN25 - 25cm x 10m (2,5m²)
- BN30 - 30cm x 10m (3,0m²)
- BN50 - 50cm x 10m (5,0m²)

ESPESSURAS

3 e 4mm

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO DAS EMENDAS

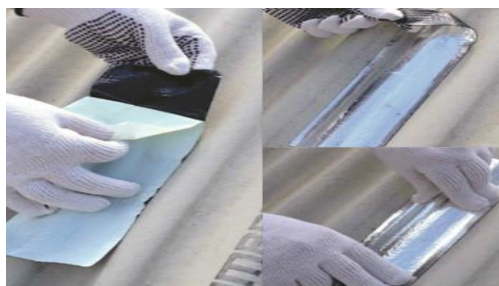

DESCRIÇÃO

FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS.

APRESENTAÇÃO

- AF10 - 10cm x 10m x 1mm (1,0m²)
- AF15 - 15cm x 10m x 1mm (1,5m²)
- AF20 - 20cm x 10m x 1mm (2,0m²)
- AF25 - 25cm x 10m x 1mm (2,5m²)
- AF30 - 30cm x 10m x 1mm (3,0m²)
- AF45 - 45cm x 10m x 1mm (4,5m²)
- AF90 - 90cm x 10m x 1mm (9,0m²)

DILUPRIMER - PRIMER ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA




DESCRIÇÃO

PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE ÁGUA PARA IMPRIMAÇÃO.

APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO

- EC36 - GALÃO 3,6L (10m²)
- EC18 - BALDE 18,0L (50m²)
- EC200 - TAMBOR 200L (500m²)

APRESENTAÇÃO / CORES DO ALUMÍNIO



APRESENTAÇÃO

- ROLO DE 1,0M X 10,0M (10,0M²)
- PALETE PBR PIRÂMIDE

REFORÇO CENTRAL

FILME SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA.


ESPESSURAS

2, 3 e 4mm



Mantas Asfálticas Auto-adesivas **Alumínio/Flex coloridas**

Branco-Telha-Grafite-Natural

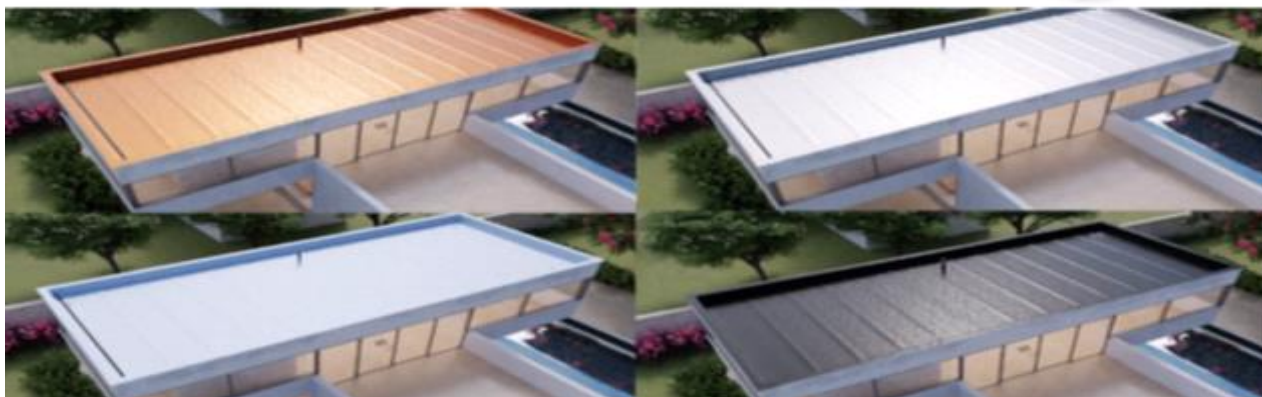

Acesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA

Rua Francisco Severino de Sousa 520

Área Industrial - São José - SC

88104-760

CNPJ: 01.892.664/0001-75

I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400

Serviço de atendimento ao consumidor

DDG 0800-48-2220

E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
ISO 9001:2000
CERTIFICADO NBR

N
INMETRO
Empresa certificada ISO 9001

iBi MEMBRO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br